


SANITRAP TECHNIC



trappes de visite
pour la **construction**

2012
2013

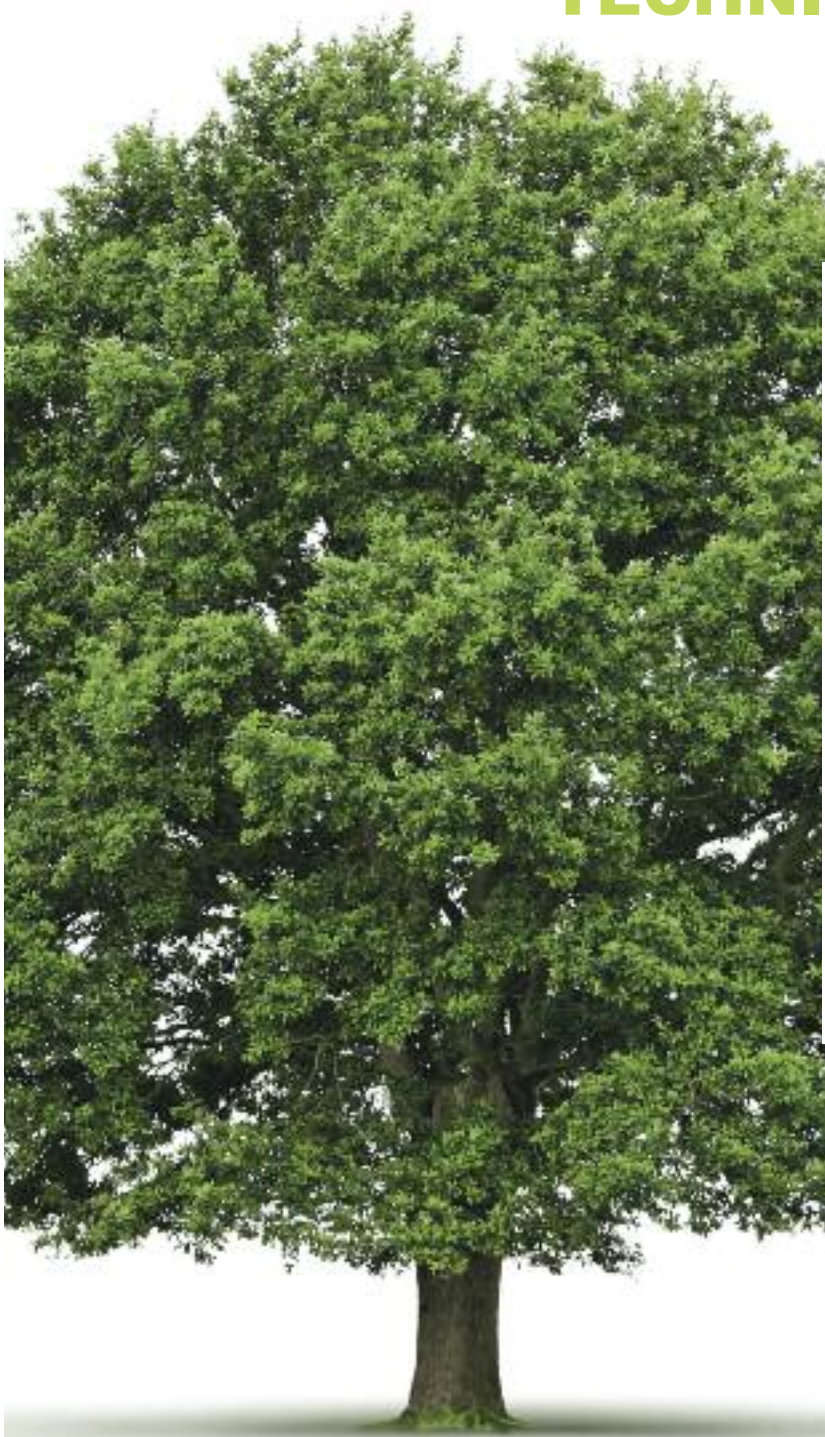

TSA

page 2



TSAs

page 4



TSG/TSAL/TSI

page 6

la gamme sol



TGS

page 8



TGSB

page 10



TGICF

page 12

gamme murale



TPU

page 14



TBCF

page 16



TMB

page 18



TAB

page 20

la gamme plafond



TPH

page 22



TPU

page 14

Vide sanitaire



PVS

page 23

s
o
m
m
a
i
r
e

TRAPPE SOL A CARRELER PROFILÉ ALUMINIUM



TSA

RÉSISTANCE

125 KN/M²

version : 1 vantail

PASSAGE VÉHICULE LÉGER

RÉSISTANCE

50 KN/M²


version : plusieurs vantaux

PASSAGE VÉHICULE LÉGER

**DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITE
AUX REMONTÉES D'ODEURS
ET RUISSELLEMENTS**

Les  Sanitrap

D'une finition soignée,
cette trappe sol permet
le passage de véhicules légers.
Peut se poser à l'extérieur comme
à l'intérieur et recevoir tous
types de revêtements.

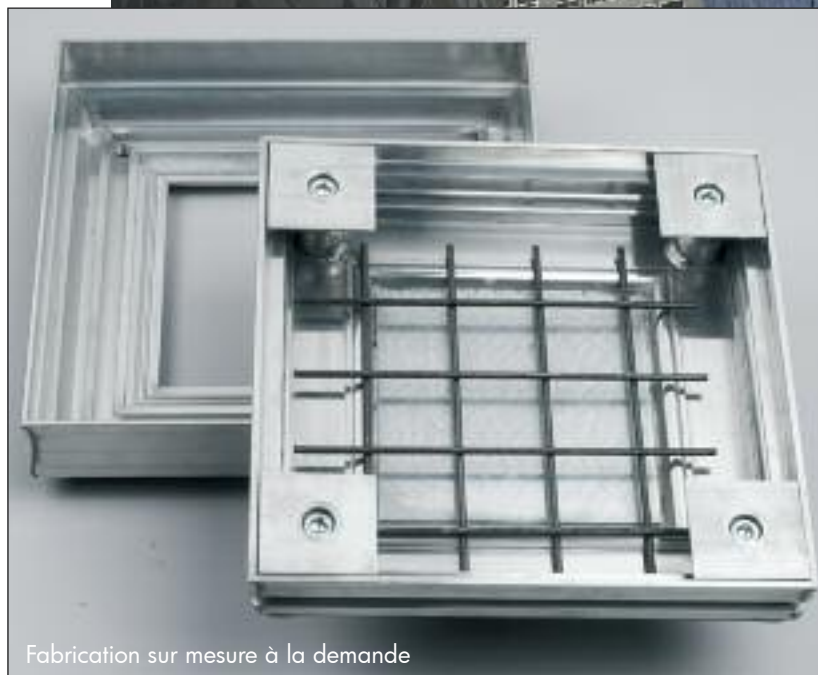

Fabrication sur mesure à la demande

COLLECTIVITES

GALERIES MARCHANDES

GRANDES SURFACES

INDUSTRIES ALIMENTAIRES



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable



Option : 2 vantaux avec traverse centrale amovible.

d i m e n s i o n s

RÉFÉRENCES	PASSAGE UTILE en cm	CADRE EXTÉRIEUR en cm	CADRE INTÉRIEUR en cm	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR UTILE
TSA 4040	26 x 26	40 x 40	38.3 x 38.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 4545	31 x 31	45 x 45	43.3 x 43.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 5050	36 x 36	50 x 50	48.3 x 48.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 5555	41 x 41	55 x 55	53.3 x 53.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 6060	46 x 46	60 x 60	58.3 x 58.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 6565	51 x 51	65 x 65	63.3 x 63.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 7070	56 x 56	70 x 70	68.3 x 68.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 7575	61 x 61	75 x 75	73.3 x 73.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 8080	66 x 66	80 x 80	78.3 x 78.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 8585	71 x 71	85 x 85	83.3 x 83.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 9090	76 x 76	90 x 90	88.3 x 88.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 9595	81 x 81	95 x 95	93.3 x 93.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 100100	86 x 86	100 x 100	98.3 x 98.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 105105	91 x 91	105 x 105	103.3 x 103.3	6.5 cm	5.5 cm
TSA 115115	101 x 101	115 x 115	113.3 x 113.3	6.5 cm	5.5 cm

Fabrication sur mesure à la demande.

l'ouverture




Dévisser, et enlever les 4 vis.



Visser la partie filetée des poignées à la place des vis. Lever.



l'étanchéité

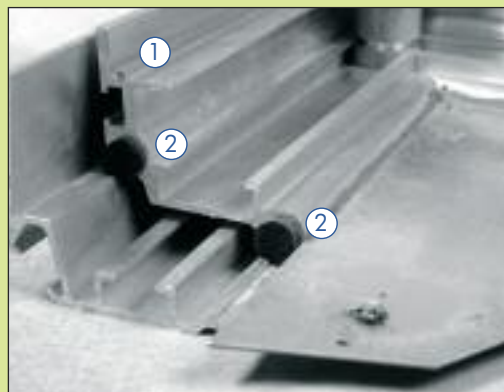

- ① Hauteur maximum du carrelage : 14 mm.
- ② Double joint d'étanchéité aux eaux de ruissellement et aux odeurs.

TRAPPE SOL A CARRELER PROFILÉ ALUMINIUM



TSA_s



RÉSISTANCE

125 KN/M²

version : 1 vantail

PASSAGE VÉHICULE LÉGER

RÉSISTANCE

50 KN/M²


version : plusieurs vantaux

PASSAGE VÉHICULE LÉGER

**SIMPLE JOINT
ANTI-POUSSIÈRE**

Les  Sanitrap

D'une finition soignée,
cette trappe sol permet
le passage de véhicules légers.
Peut se poser à l'extérieur comme
à l'intérieur et recevoir tous
types de revêtements.

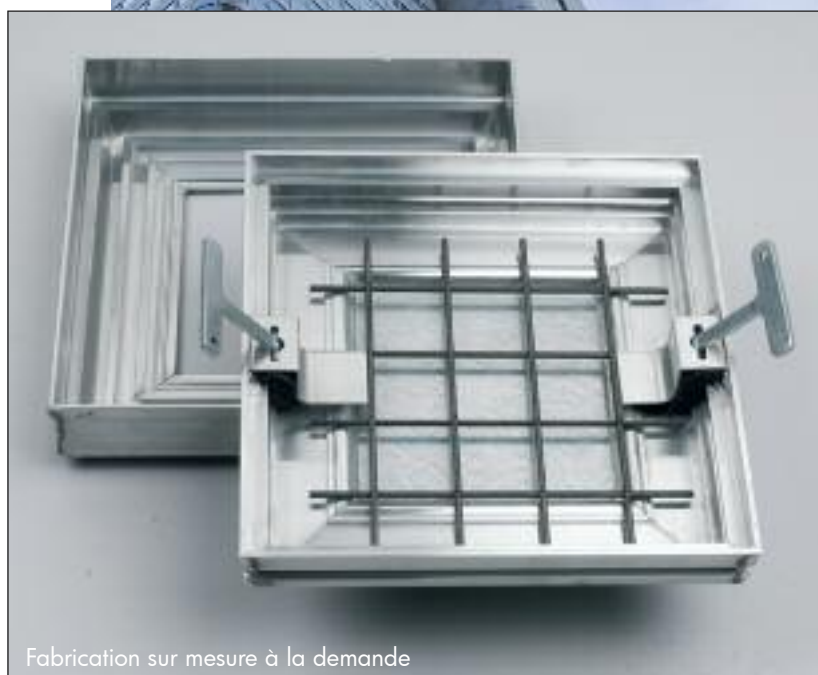

Fabrication sur mesure à la demande

COLLECTIVITES
GALERIES MARCHANDES
GRANDES SURFACES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr

dimensions

RÉFÉRENCES	PASSAGE UTILE en cm	CADRE EXTÉRIEUR en cm	CADRE INTÉRIEUR en cm	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR UTILE
TSAS 4040	26 x 26	40 x 40	38.3 x 38.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 4545	31 x 31	45 x 45	43.3 x 43.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 5050	36 x 36	50 x 50	48.3 x 48.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 5555	41 x 41	55 x 55	53.3 x 53.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 6060	46 x 46	60 x 60	58.3 x 58.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 6565	51 x 51	65 x 65	63.3 x 63.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 7070	56 x 56	70 x 70	68.3 x 68.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 7575	61 x 61	75 x 75	73.3 x 73.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 8080	66 x 66	80 x 80	78.3 x 78.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 8585	71 x 71	85 x 85	83.3 x 83.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 9090	76 x 76	90 x 90	88.3 x 88.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 9595	81 x 81	95 x 95	93.3 x 93.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 100100	86 x 86	100 x 100	98.3 x 98.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 105105	91 x 91	105 x 105	103.3 x 103.3	6.5 cm	5.5 cm
TSAS 115115	101 x 101	115 x 115	113.3 x 113.3	6.5 cm	5.5 cm

Fabrication sur mesure à la demande.



Option sur mesure :
2 vantaux avec traverse centrale amovible.



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

TRAPPES SOL A CARRELER CORNIÈRE ACIER GALVA, ALU OU INOX



TSG acier galva
TSAL aluminium
TSI inox


RÉSISTANCE
15 KN/M²
PASSAGE
PIÉTON

**SIMPLE JOINT
ANTI-POUSSIÈRE**

Les  Sanitrap

Trappe sol destinée
aux passages piétonniers.
Charge maximum 1.5 tonne au m²
(15 kN/m²).

Peut se poser à l'extérieur comme
à l'intérieur et recevoir tous
types de revêtements.

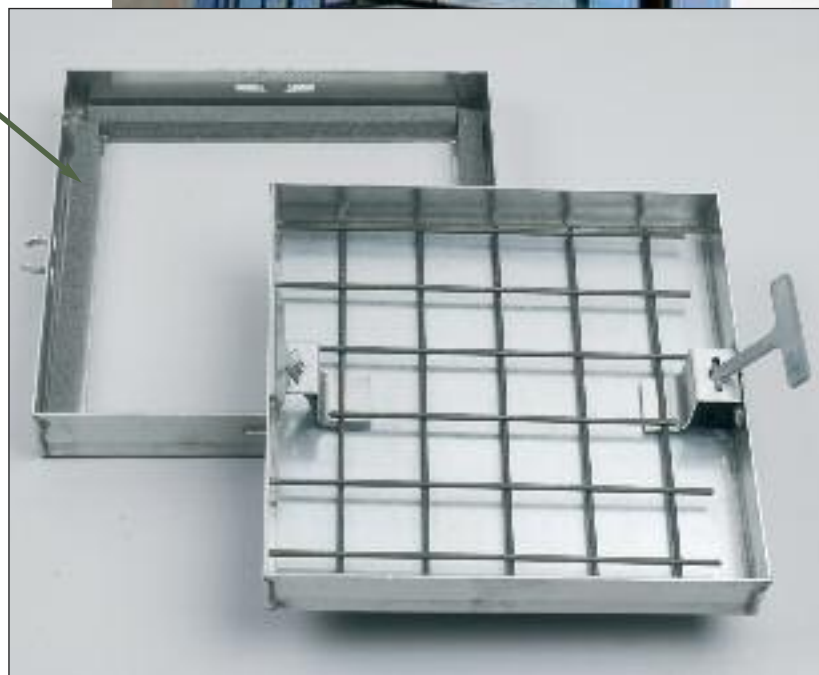

Fabrication sur mesure à la demande



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr

dimensions

RÉFÉRENCES	PASSAGE UTILE en cm	CADRE EXTÉRIEUR en cm	CADRE INTÉRIEUR en cm	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR UTILE
30 30	24.5 x 24.5	30 x 30	28.8 x 28.8	4.7 cm	43.5 cm
40 40	34.5 x 34.5	40 x 40	38.8 x 38.8	4.7 cm	43.5 cm
50 50	44.5 x 44.5	50 x 50	48.8 x 48.8	4.7 cm	43.5 cm
60 60	54.5 x 54.5	60 x 60	58.8 x 58.8	4.7 cm	43.5 cm


Fabrication sur mesure à la demande.

joint
anti-poussière

poignée
de levage

patte de
scellement

grille
de renfort

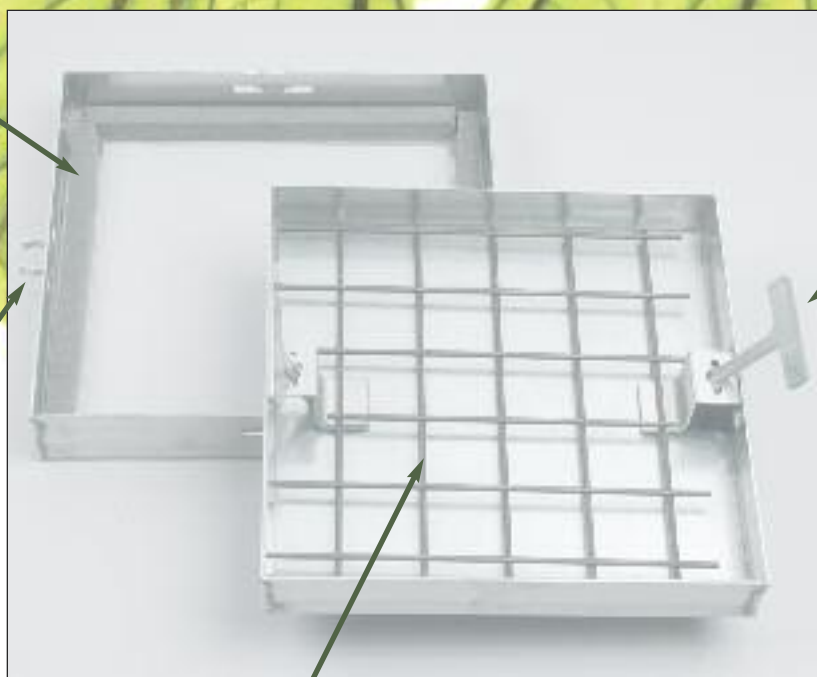

produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

TRAPPES MURALES A CARRELER CORNIÈRE EN ACIER GALVA, ALU OU INOX



TGS acier galva
TGA aluminium
TGI inox



ÉTANCHE
A L'AIR ET
A LA POUSSIÈRE

Les  Sanitrap

Finitions invisibles :
le cadre dormant vient à fleur du mur,
la faïence est posée à cheval du cadre dormant
ainsi que sur la cornière de l'ouvrant.

Ouverture par serrure batteuse



Fabrication sur mesure à la demande

Modèle présenté : TGS

Mêmes finitions pour les autres modèles.
Livraison avec pattes de scellement ou perforations
dans les montants du cadre dormant.



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable



Cadre dormant :
Épaisseur cornière : 15/10.
Cotes cornière : 33 x 27,5 mm

Ouvrant :
Épaisseur cornière : 15/10.
Cotes cornière : 33 x 27,5 mm

Support formé
d'une épaisseur de CTBH (hydrofuge).

Système de fermeture par serrure-batteuse.

CTBH 28 hydrofuge.

TGS : 15/10
TGA : 20/10
TGI : 15/10

dimensions

RÉFÉRENCES	PASSAGE UTILE en cm	COTES EXTERIEURES OUVRANT en cm
30 30	24.5 x 24.5	30 x 30
40 40	34.5 x 34.5	40 x 40
50 50	44.5 x 44.5	50 x 50
60 60	54.5 x 54.5	60 x 60
70 70	64.5 x 64.5	70 x 70
80 80	74.5 x 74.5	80 x 80
90 90	84.5 x 84.5	90 x 90
100 100	94.5 x 94.5	100 x 100

Fabrication sur mesure à la demande.

OUVRANT

De section 29,5x23 mm. Les montants et traverses sont assemblés dans les angles par soudures d'onglets (soudure TIG/MIG).

La traverse basse est dotée de 2 découpes de 24x14,5 mm repliées formant les ergots de maintien. La traverse haute a une ouverture de 80x20,5 mm destinée à recevoir la serrure-batteuse. La serrure est fixée sur le cadre par 2 rivets. Le support est composé d'une épaisseur de CTBH 28 (hydrofuge).

DORMANT

De section 33x27,5 mm. Les montants et les traverses sont assemblés dans les angles par soudures d'onglets (soudure TIG/MIG).

La traverse inférieure de la trappe est munie de 2 évidements, dimensions 22x2 mm, destinés à recevoir les ergots de maintien du support. La traverse haute a une ouverture de 30x4,5 mm pour recevoir la gâche de la serrure.

TRAPPES MURALES A CARRELER CORNIÈRE EN ACIER GALVA, ALU OU INOX



TGSB acier galva
TGAB alu
TGIB inox

ÉTANCHE
A L'AIR ET
A LA POUSSIÈRE

Les  Sanitrap

Finitions invisibles :
le cadre dormant vient à fleur du mur,
la faïence est posée à cheval du cadre dormant
et dépasse de l'ouvrant.

Ouverture par serrure batteuse



Fabrication sur mesure à la demande

Modèle présenté : TGSB

Mêmes finitions pour les autres modèles.
Livraison avec pattes de scellement ou perforations.



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



CTBH 28 hydrofuge.



Fabrication sans cornière
autour de l'ouvrant.



Cadre dormant :
Épaisseur cornière : 15/10.
Cotes cornière : 33 x 27,5 mm

Ouvrant :
CTBH épaisseur : 28 mm

Système de fermeture par serrure-batteuse.

TGSB : 15/10 - TGAB : 20/10 - TGIB : 15/10

dimensions

RÉFÉRENCES	PASSAGE UTILE en cm	COTES EXTERIEURES OUVRANT en cm
30 30	24.5 x 24.5	30 x 30
40 40	34.5 x 34.5	40 x 40
50 50	44.5 x 44.5	50 x 50
60 60	54.5 x 54.5	60 x 60
70 70	64.5 x 64.5	70 x 70
80 80	74.5 x 74.5	80 x 80
90 90	84.5 x 84.5	90 x 90
100 100	94.5 x 94.5	100 x 100

Fabrication sur mesure à la demande.

OUVRANT

Uniquement composé de CTBH 28 hydrofuge, les ergots et la batteuse sont vissés à même l'ouvrant.

DORMANT

De section 33x27,5 mm. Les montants et les traverses sont assemblés dans les angles par soudures d'onglets (soudure TIG/MIG).

La traverse inférieure de la trappe est munie de 2 évidements, dimensions 22x2 mm, destinés à recevoir les ergots de maintien du support. La traverse haute a une ouverture de 30x4,5 mm pour recevoir la gâche de la serrure.



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

TRAPPE MURALE COUPE-FEU A CARRELER



TGICF



**COUPE-FEU 1/2H
PARE FLAMME 3/4H**

Les Sanitrap

Deux atouts conjugués
en une seule trappe.
Excellente partenaire
des chantiers collectifs,
garde son PV une fois carrelée.

Fabrication standard ou
sur mesure comprise
entre 80 x 80 cm maximum.

Finitions invisibles :
le cadre dormant vient à fleur du mur,
la faïence est posée à cheval du cadre dormant
et dépasse de l'ouvrant.

Ouverture par serrure batteuse



avec perforations



avec pattes de
scellements



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable



Cadre dormant :
en acier inox 316 d'épaisseur 15/10.

Ouvrant :
en acier inox 316 d'épaisseur 15/10.
Support à carreler formé de 2 épaisseurs
de Supalux.

Fermeture par serrure-batteuse.



dimensions

RÉFÉRENCES	PASSAGE UTILE en cm	COTES EXTERIEURES OUVRANT en cm
30 30	24.5 x 24.5	30 x 30
40 40	34.5 x 34.5	40 x 40
50 50	44.5 x 44.5	50 x 50
60 60	54.5 x 54.5	60 x 60
70 70	64.5 x 64.5	70 x 70
80 80	74.5 x 74.5	80 x 80

Fabrication sur mesure à la demande
comprises entre 80x80 cm.

OUVRANT

Réalisé en acier inox 316 d'épaisseur 15/10 et de section 43,5x23 mm. Les montants et traverses sont assemblés dans les angles par soudures d'onglets (soudure TIG).

La traverse basse de la trappe est munie de 2 découpes de 24x14,5 mm repliées, formant les ergots de maintien. La traverse haute est munie d'évidements de 80x20 mm, destinés à recevoir la serrure-batteuse.

La serrure est fixée sur le cadre par 2 rivets aluminium.

DORMANT

Réalisé en acier inox 316 d'épaisseur 15/10 et de section 47x27,5 mm. Les montants et les traverses sont assemblés dans les angles par soudures d'onglets (soudure TIG).

La traverse basse de la trappe est munie de 2 évidements de dimensions 22x2 mm, destinés à recevoir les ergots de maintien de la lame. La traverse haute est munie d'évidements de dimensions extérieures 50x3 mm destinés à recevoir les lames de la serrure-batteuse. Le dormant est muni de pattes de scellement en acier d'épaisseur 25/10 ou de perforations. Le cadre reçoit en bordure de la feuillure de 47 mm un joint intumescent Palusol PM SA de section 15x2,8 mm maintenu par adhésif double face.

TRAPPE MURALE OU PLAFOND POUR LE PLAQUISTE



TPU



PROFILÉ ALUMINIUM OUVRANT EN BA13 HYDROFUGE

Les Sanitrap

Cadre dormant et ouvrant en aluminium.

Joint caoutchouc d'étanchéité
fixé à l'intérieur de l'ouvrant.

Ergot de centrage.

Ouverture par serrure batteuse

Finitions invisibles :
le cadre dormant vient à fleur du BA13.

Se pose au mur ou au plafond

A peindre ou à tapisser




Version :
murale

Fabrication sur mesure à la demande



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr

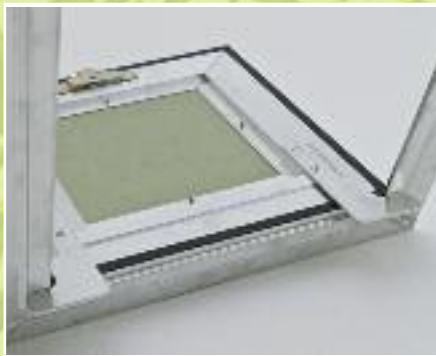

Cadre dormant :
Profilé en aluminium.
Soudure TIG

Ouvrant :
Profilé aluminium.
Soudure TIG

Fermeture par serrure-batteuse.



Version : plafond

dimensions ouverture
dans cloison

dimensions

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS ENCOMBREMENT en cm	DIMENSIONS INSTALLATION en cm	PASSAGE UTILE en cm
TPU3030	36 x 36	30 x 30	26.6 x 26.6
TPU4040	46 x 46	40 x 40	36.6 x 36.6
TPU5050	56 x 56	50 x 50	46.6 x 46.6
TPU6060	66 x 66	60 x 60	56.6 x 56.6
TPU7070	76 x 76	70 x 70	66.6 x 66.6
TPU8080	86 x 86	80 x 80	76.6 x 76.6

Fabrication sur mesure, nous consulter.

OUVRANT

Composé d'un profilé en aluminium, d'une serrure batteuse et d'une plaque de BA13 hydrofuge. Le profilé reçoit un caoutchouc d'étanchéité fixé à l'intérieur de l'ouvrant. Fixation de 2 pattes de retenue.

DORMANT

Cadre en profilé aluminium spécialement conçu pour arriver à fleur du support (hauteur 13 mm).



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

TRAPPE MURALE COUPE-FEU ET ISOPHONIQUE



TBCF



COUPE-FEU
CÔTÉ OUVERTURE : 1/2H
CÔTÉ INTERIEUR : 1H

ISOPHONIQUE
40 RW(C) - 39 DB

Les Sanitrap

Double fonction
pour cette trappe
en finition bois.
Conjuguant un abaissement
acoustique ainsi
qu'un classement coupe-feu.

Idéale en logements collectifs

A peindre



Fabrication sur mesure à la demande



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



- 1 **Vue face arrière fermée**
- 2 **Vue de côté fermée :**
laine de roche 40 mm
- 3 **cadre dormant en**
acier galva 33 mm
- 4 **ouvrant en medium**
- 5 **Vue de côté ouverte**
- 6 **Cadre dormant :**
perforation sur montant
pour la pose
- 7 **Clé d'ouverture, en T**
- 8 **Serrure type batteuse**
- 9 **Cadre dormant :**
Joint intumescent
- 10 **Cadre dormant :**
Joint anti-poussière et air

dimensions

RÉFÉRENCES	COTES EXTÉRIEURES DORMANT en cm	PASSAGE UTILE en cm
TBCF2020	20 x 20	16 x 16
TBCF3030	30 x 30	26 x 26
TBCF4040	40 x 40	36 x 36
TBCF5050	50 x 50	46 x 46
TBCF6060	66 x 66	56 x 56
TBCF7070	76 x 76	66 x 66
TBCF8080	86 x 86	76 x 76
TBCF6070	60 x 70	56 x 66
TBCF6080	60 x 80	56 x 76
TBCF 6090	60 x 90	56 x 86
TBCF 60100	60 x 100	56 x 96

OUVRANT

Composé d'un panneau en MDF 40 mm et deux serrures batteuses vissées. Collage d'un panneau de laine de roche de 40 mm au dos.

DORMANT

En acier galva de section 33 mm. Les montants et les traverses sont assemblés dans les angles par soudure d'onglets (soudure TIG/MIG). Perforations dans les montants pour faciliter la pose. Présence d'un joint anti-poussière en fond de cornière et d'un joint intumescent.

Fabrication sur mesure à la demande.



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

TRAPPE MURALE BOIS



TMB



**GRILLE
LATERALE PERFORÉE
DE POSITIONNEMENT**

Les  Sanitrap

Idéale en logements collectifs
cette trappe murale conjugue
simplicité et moindre coût

A peindre



Fabrication sur mesure à la demande



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



Cadre dormant :
Profilé sapin

Ouvrant :
CTBH

dimensions

RÉFÉRENCES	COTES EXTÉRIEURES OUVRANT en cm	PASSAGE UTILE en cm	DIMENSIONS INSTALLATION en cm
TMB3030	30 x 30	26 x 26	31.5 x 31.5
TMB4040	40 x 40	36 x 36	41.5 x 41.5
TMB5050	50 x 50	46 x 46	51.5 x 51.5
TMB6060	60 x 60	56 x 56	60.1 x 61.5
TMB7070	70 x 70	66 x 66	70.5 x 70.5

Fabrication sur mesure à la demande.

OUVRANT

En CTBH livré vissé au cadre dormant.
Deux grilles perforées vissées à l'arrière du cadre dormant

DORMANT

En profilé sapin de 30 mm



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

TRAPPE MURALE BOIS



TAB

Les Sanitrap

Ouverture facile :
une seule pression d'un doigt
sur la partie inférieure suffit.

Grand maintien de l'ouvrant
grâce à la puissance des
4 aimants (6kg/patte).

Son support en aggloméré marine
permet de recevoir tous types
de revêtements : moquette,
peinture, crépis...



Fabrication sur mesure à la demande



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



**VUE
DE DOS**



4 plaquettes
pour fixation + vis fournies



4 plaquettes magnétiques
(force portante : 6 kg/patte)

dimensions

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS DORMANT en cm
TAB 3030	300 x 300
TAB 4030	400 x 400
TAB 4030	500 x 500
TGB 4060	660 x 660
TGB 5060	760 x 760
TGB 5080	860 x 860
TGB 6060	600 x 700

Fabrication sur mesure à la demande.

OUVRANT
En aggloméré marine (hydrofuge)

DORMANT
Profilé en sapin.



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

TRAPPE PLAFOND BOIS



TPH

**3 HAUTEURS
DE RÉHAUSSE :**
76 mm - 200 mm - 300 mm

**ISOLATION POLYSTYRÈNE
SUR DEMANDE**

Les  **Sanitrap**

Cadre dormant profilé sapin
Ourant en aggloméré plein



dimensions

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS ENCOMBREMENT en cm	DIMENSIONS INSTALLATION en cm	PASSAGE UTILILE en cm	
TPH 5060	50 x 60	46 x 56	43 x 53	sans charnières
TPH 6060	60 x 60	56 x 56	53 x 53	sans charnières
TPH 5060 C	50 x 60	46 x 56	43 x 53	avec charnières
TPH 6060 C	60 x 60	56 x 56	53 x 53	avec charnières

Fabrication sur mesure à la demande.



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable

PORTE VIDE SANITAIRE



PVS



Les Sanitrap

Conçue pour pénétrer sous la maison sans avoir à planifier l'heure d'intervention. Installée à l'extérieure de la construction, elle permet un accès facile même avec des outils.

Plus d'odeurs d'humidité, de rongeurs qui remontent dans le domicile.

Fermeture par serrure batteuse évitant tous dangers aux enfants et aux animaux domestiques.



dimensions

RÉFÉRENCES

PVS 6050

DIMENSIONS
INSTALLATION
en cm

60 x 50

PASSAGE
UTILE
en cm

60 x 50

Fabrication sur mesure à la demande.



Pour demander
la fiche
technique :

commercial@sanitrap.fr



produit recyclable
s'inscrit dans la
construction durable