

CFI

TRAPPE MURALE INOX COUPE-FEU 1H00

A carreler - étanche à l'air et à la poussière,
Isophonique 39 dB - Pose verticale

FICHE TECHNIQUE



Fabrication sur-mesure !

Dans la limite de
100x100 cm

La partenaire de vos
chantiers BBC !

Références	Dimensions ouvrant en cm	Passages utile en cm	Dimensions de réservation en cm
CFI3030	30 x 30	24.5 x 24.5	31.5 x 31.5
CFI4040	40 x 40	34.5 x 34.5	41.5 x 41.5
CFI5050	50 x 50	44.5 x 44.5	51.5 x 51.5
CFI6060	60 x 60	54.5 x 54.5	61.5 x 61.5
CFI7070	70 x 70	64.5 x 64.5	71.5 x 71.5
CFI8080	80 x 80	74.5 x 74.5	81.5 x 81.5
CFI9090	90 x 90	84.5 x 84.5	91.5 x 91.5
CFI100100	100 x 100	94.5 x 94.5	101.5 x 101.5

PV N° 14-V-047

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Profilé Inox 316 de 37.5 x 25 mm assemblé par soudure dans les angles

+

Profilé en fibre de bois médium de 40x25 mm

Laine de roche de 40 mm, affaiblissement acoustique 39 dB

Joint intumescent Palusol PM SA de section 15x2.8 cm

Joint air/poussière/acoustique renforce l'étanchéité de la trappe

Support Aestuver à carreler

Equerre de fixation de la plaque coupe-feu sur l'ouvrant

AESTUVER

Plaque pare-feu, résistante à l'eau, résistante au gel.




Serrure type batteuse + clef

Ergot de maintien

LA POSE

Créer une ouverture aux dimensions de réservation de la trappe choisie et visser le cadre du dormant grâce aux perforations présentes dans les montants

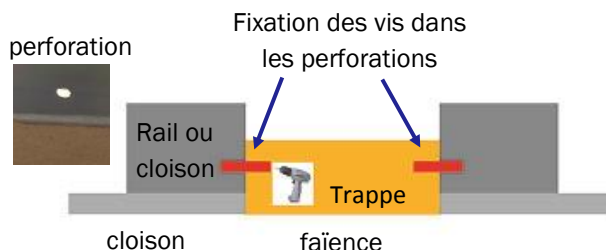


POSE DE LA FAIENCE

Faïence à placer à fleur du bord extérieur du profilé

Ouvrant en AESTUVER

Profilé dormant

Faïence à placer à fleur du bord de l'ouvrant

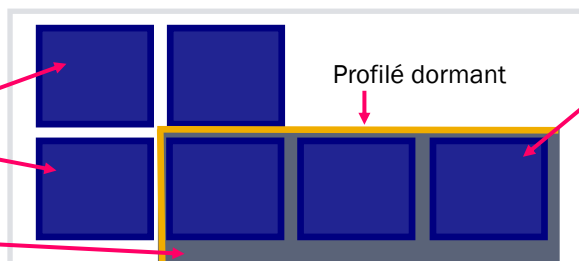

SANITRAP, TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr